

## Collection TITAN

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilé corrugué

Les panneaux de revêtement de la **Collection Titan** de Rialux, sont entièrement composés d'aluminium. Les panneaux de revêtement Rialux se démarquent pour leur facilité d'installation, leur poids très léger et sans oublier qu'ils ne rouillent pas.

| DÉTAILS DU PRODUIT                  | DIMENSIONS                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur                            | 150 pouces                       |
| Hauteur couvrante                   | 12 pouces                        |
| Épaisseur - profondeur              | 0.40 pouces                      |
| Poids (par panneau)                 | 3.30 lbs                         |
| Ouverture pour vissage              | 3/4 po x 1/8 po (19mm x 3.2mm)   |
| Intervalle des ouvertures de visage | 3 1/4 po (82.5mm)                |
| Calibre                             | 23 millièmes                     |
| Panneau                             | 1 panneau = 12.5 pi <sup>2</sup> |

| EMBALLAGE                     |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Quantité par boîte            | 20 panneaux de 150 po      |
| Superficie couverte par boîte | 250 pi <sup>2</sup>        |
| Dimension de la boîte         | 152 x 7 3/4 x 4 7/8 pouces |
| Poids de la boîte             | 66 lbs                     |

### NOTE

Veuillez-vous référer au code du bâtiment pour les détails d'installation.

### SURFACE D'INSTALLATION

- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)


### SENS D'INSTALLATION

- Pose horizontale
- Pose verticale

### PROCÉDURE DE FIXATION

- Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis en inox.

# Collection TITAN

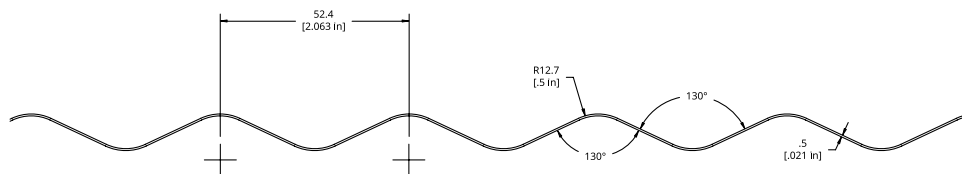

## VISSAGE

Il est recommandé d'utiliser les vis disponibles chez Rialux. Les vis doivent être vissées au centre des ouvertures prévues à cet effet et de manière modérée. Il est important de ne pas exercer de pression vers le haut ou vers le bas. Vérifiez l'installation à tous les 3 ou 4 rangs pour s'assurer que le travail est effectué correctement. Pour une meilleure inspection visuelle, veuillez retirer la pellicule de protection au fur et à mesure lors de l'installation.

## ASSEMBLAGE

Superposez les panneaux les uns par-dessus les autres, puis vissez-les.

## VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Veuillez inspecter le contenu des boîtes lors de la réception du matériel. Tout matériel installé sera considéré comme l'acceptation du produit.

## MOULURES ET ACCESSOIRES

Le fabricant de revêtement d'aluminium Rialux, offre également les systèmes de moulures de départ, moulures d'égouttement, moulures en J, ainsi que les coins intérieurs / extérieurs.


Veuillez installer minutieusement à niveau, la moulure de départ comme agrafe invisible au bas des murs derrière les profils Rialux. L'installation d'une moulure d'égouttement est requise pour dévier l'eau autour des fenêtres et portes.

## MANIPULATION DES BOÎTES

Toujours soulever à chaque extrémité et tenir la boîte droite en tout temps. Ne pas soulever par le milieu, pour éviter d'abîmer et de déformer le produit.



## COULEURS




NOIR MAT

ARGENT MAT

\*CE PROFILÉ EST AUSSI OFFERT DANS LES COULEURS BOSCO.

## INCOMBUSTIBILITÉ

Les panneaux de revêtement de la **Collection Titan** de Rialux, sont classés zéro danger d'inflammabilité, selon les normes de la classification NFPA.



SCALE 1:2