

Collection

TITAN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilé corrugué

Les panneaux de revêtement de la **Collection Titan** de Rialux, sont entièrement composés d'aluminium. Les panneaux de revêtement Rialux se démarquent pour leur facilité d'installation, leur poids très léger et sans oublier qu'ils ne rouillent pas.

DÉTAILS DU PRODUIT	DIMENSIONS
Longueur	150 pouces
Hauteur couvrante	12 pouces
Épaisseur - profondeur	0.40 pouces
Poids (par panneau)	6.5 lbs
Calibre	21 millièmes
Panneau	1 panneau = 12.5 pi ²

SURFACE D'INSTALLATION

- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)

SENS D'INSTALLATION

- Pose horizontale
- Pose verticale


EMBALLAGE

Quantité par boîte	Vendue a l'unité
Superficie couverte par panneau	12.5 pi ²

NOTE

Veuillez-vous référer au code du bâtiment pour les détails d'installation.

Collection TITAN

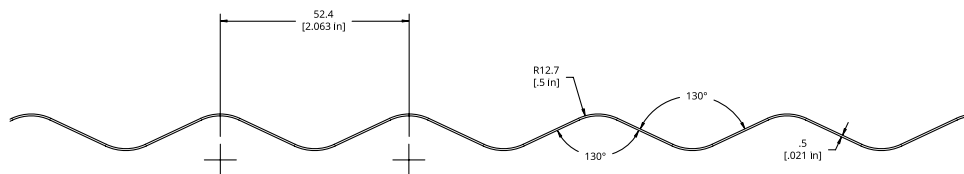

VISSAGE

Il est recommandé d'utiliser les vis disponibles chez Rialux. Vérifiez l'installation à tous les 3 ou 4 rangs pour s'assurer que le travail est effectué correctement.

ASSEMBLAGE


Superposez les panneaux les uns par-dessus les autres, puis vissez-les.

MOULURES ET ACCESSOIRES

Le fabricant de revêtement d'aluminium Rialux, offre également les systèmes de moulures d'égouttement, moulures en J, ainsi que les coins intérieurs / extérieurs.

Veuillez installer minutieusement à niveau. L'installation d'une moulure d'égouttement est requise pour dévier l'eau autour des fenêtres et portes.

COULEURS



NOIR MAT

ARGENT MAT

*CE PROFILÉ EST AUSSI OFFERT DANS LES COULEURS BOSCO.

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Veuillez inspecter le contenu des boîtes lors de la réception du matériel. Tout matériel installé sera considéré comme l'acceptation du produit.


MANIPULATION DES BOITES

Toujours soulever à chaque extrémité et tenir la boîte droite en tout temps. Ne pas soulever par le milieu, pour éviter d'abimer et de déformer le produit.



INCOMBUSTIBILITÉ

Les panneaux de revêtement de la **Collection Titan** de Rialux, sont classés zéro danger d'inflammabilité, selon les normes de la classification NFPA.



SCALE 1:2