

Collection

BOSCO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilé texturé avec rainure

Les panneaux de revêtement de la **Collection Bosco** de Rialux, sont entièrement composés d'aluminium. Les panneaux de revêtement Rialux se démarquent pour leur facilité d'installation, leur poids très léger et sans oublier qu'ils ne rouillent pas. La texture du produit rappelle le bois naturel et donnera certainement fière allure à votre projet.

DÉTAILS DU PRODUIT	DIMENSIONS
Longueur	150 pouces
Hauteur couvrante	5.45 pouces
Épaisseur - profondeur	0.45 pouces
Poids (par panneau)	2 lbs
Ouverture pour vissage	3/4 po x 1/8 po (19mm x 3.2mm)
Intervalle des ouvertures de visage	3 1/4 po (82.5mm)
Calibre	21 millièmes
Panneau	1 panneau = 5.68 pi ²

EMBALLAGE	
Quantité par boîte	20 panneaux de 150 po
Superficie couverte par boîte	113.6 pi ²
Dimension de la boîte	152 x 7 3/4 x 4 7/8 pouces
Poids de la boîte	55 lbs

NOTE

Veuillez-vous référer au code du bâtiment pour les détails d'installation.

SURFACE D'INSTALLATION


- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)

SENS D'INSTALLATION

- Pose horizontale
- Pose verticale

PROCÉDURE DE FIXATION

- Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis en inox.
- Utilisez les embouts pré-entaillés des panneaux de 12.5 pi.lin. afin de superposer les profilés lors de l'installation.

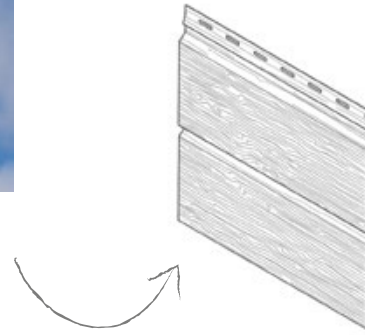

Collection

BOSCO FORTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilé texturé avec rainure

Les panneaux de revêtement de la **Collection Bosco Forte** de Rialux, sont entièrement composés d'aluminium. Les panneaux de revêtement Rialux se démarquent pour leur facilité d'installation, leur poids très léger et sans oublier qu'ils ne rouillent pas. La texture du produit rappelle le bois naturel et donnera certainement fière allure à votre projet.

DÉTAILS DU PRODUIT	DIMENSIONS
Longueur	150 pouces
Hauteur couvrante	5.45 pouces
Épaisseur - profondeur	0.45 pouces
Poids (par panneau)	2 lbs
Ouverture pour vissage	3/4 po x 1/8 po (19mm x 3.2mm)
Intervalle des ouvertures de visage	3 1/4 po (82.5mm)
Calibre	21 millièmes
Panneau	1 panneau = 5.68 pi ²

SURFACE D'INSTALLATION

- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)

SENS D'INSTALLATION

- Pose horizontale
- Pose verticale

PROCÉDURE DE FIXATION

- Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis en inox.
- Utilisez les embouts pré-entaillés des panneaux de 12.5 pi.lin. afin de superposer les profilés lors de l'installation.

EMBALLAGE

Quantité par boîte	20 panneaux de 150 po
Superficie couverte par boîte	113.6 pi ²
Dimension de la boîte	152 x 7 3/4 x 4 7/8 pouces
Poids de la boîte	55 lbs

NOTE

Veuillez-vous référer au code du bâtiment pour les détails d'installation.

